

Un sistema che offre flessibilità e versatilità per ogni esigenza



Finestre

☐ Ideale per ristrutturazioni senza
interventi di opere murarie

☼ Infinite soluzioni costruttive
grazie a 6 tipologie di telaio:
Elle / Elle +30 / Zeta 38 / Zeta 50
/ Zeta 58 / Zeta 75

☐ In caso di sostituzione del
serramento, ridotta profondità
del telaio: l'ingombro del telaio da
sostituzione è di soli 53 mm (70
Standard)

PVC


Melissa



- ① Tenuta al vento C2
- ② Isolamento acustico fino a 42 db
- ③ Trasmittanza nodo anta/telaio 1.2 W/(m²K) con spugna 1.4 W/(m²K) standard
- ④ Canalina Warm Edge o Super Spacer
- ⑤ Tenuta all'acqua 6A
- ⑥ Guarnizioni n.2 in EPDM
- ⑦ Profondità telaio 70 mm
- ⑧ Tenuta all'aria 4
- ⑨ Spessore vetro fino a 40 mm



Anta standard

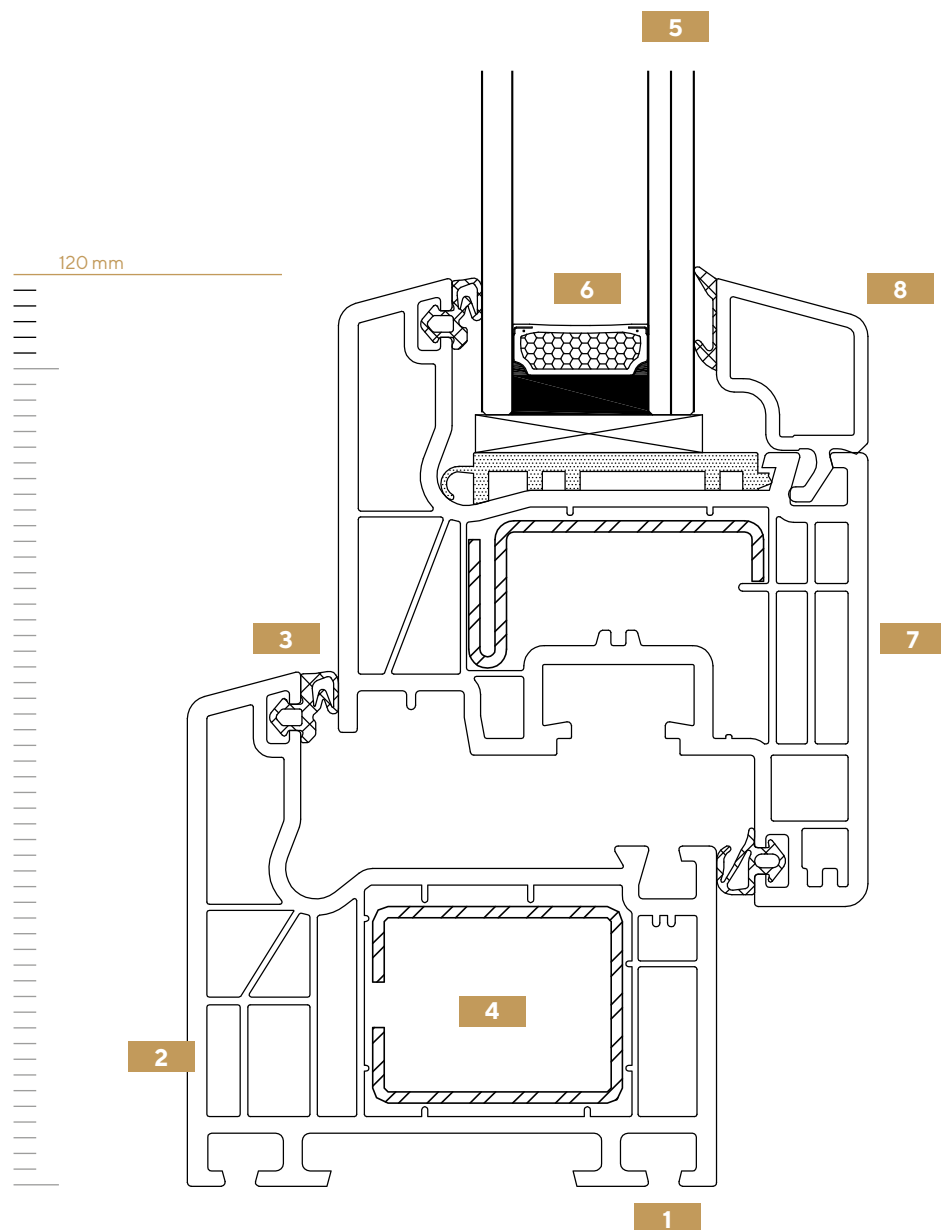

1 Telaio da 70 mm

2 Struttura a 5 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infilso ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi


5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm per raggiungere elevati ed eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

6 Canalina a bordo caldo Warm Edge. Può essere sostituita con canalina Super Spacer

7 Possibilità di scegliere il design dell'anta in due versioni

8 Fermavetro a scelta Liscio o Design

Anta Light Plus

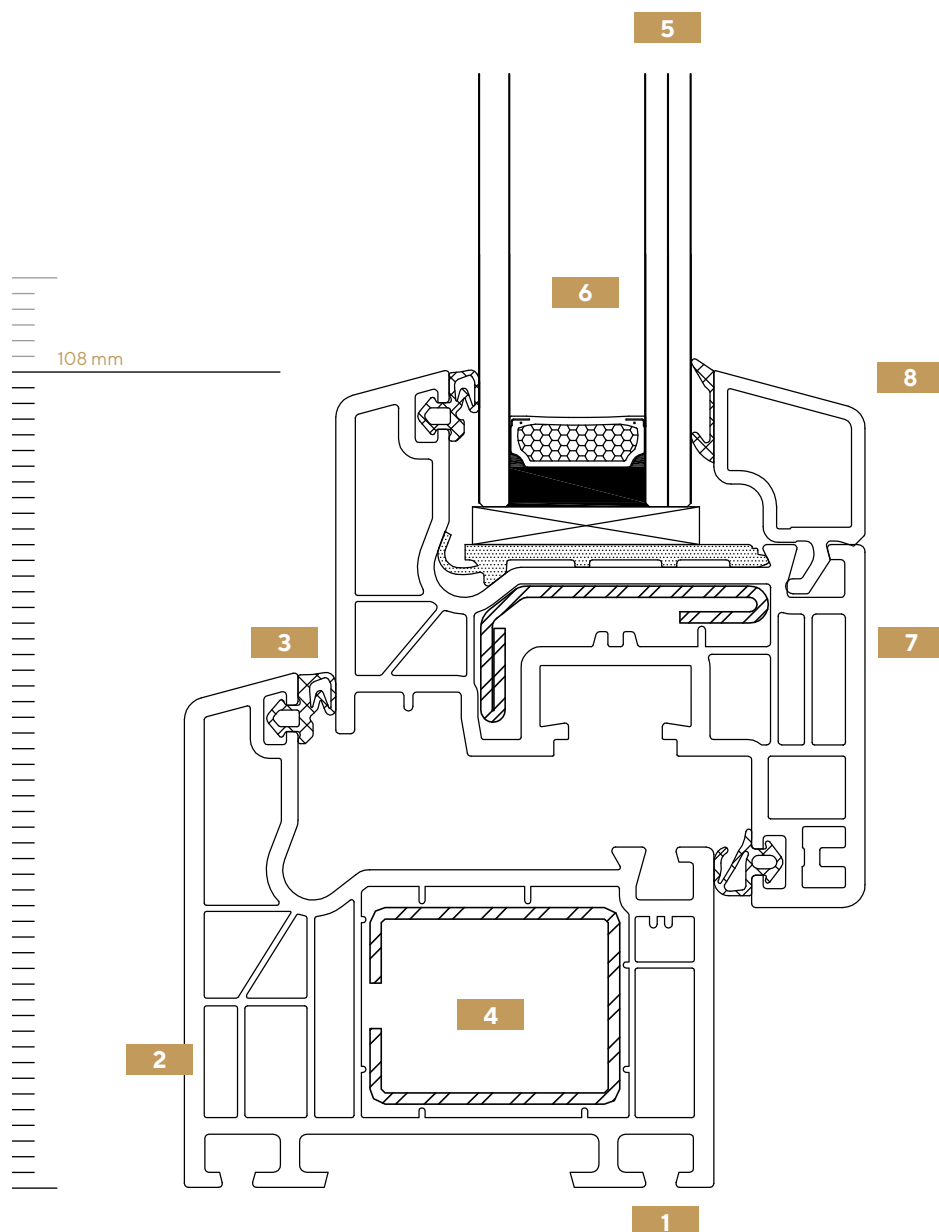

1 Telaio da 70 mm

2 Struttura a 5 camere

3 Doppia guarnizione in battuta sull'anta e sul telaio. Guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infixo ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Possibilità di alloggiare vetrocamera fino ad uno spessore di 40 mm per raggiungere elevati ed eccellenti isolamenti acustici e termici. Può essere inserito il vetro triplo con doppia camera su richiesta del cliente

6 Canalina a bordo caldo Warm Edge. Può essere sostituita con canalina Super Spacer

7 Anta disponibile nella versione liscia

8 Fermavetro a scelta Liscio o Design

Alcune combinazioni possibili anta e telaio



Telaio ad Elle con cornice da 30 mm
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 50 mm
vista interna ed esterna



Telaio ad Elle con cornice da 30 mm
vista interna ed esterna



Telaio a Zeta da 58 mm
vista interna ed esterna
Esempio con anta arrotondata



Telaio a Zeta da 38 mm
vista interna ed esterna
Esempio con anta arrotondata



Telaio a Zeta da 75 mm
vista interna ed esterna

Disponibile esclusivamente nelle colorazioni:
WS Bianco in pasta e GO Golden OAK

Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA (ARROTONDATA RICHIESTA)
Guarnizioni	2 EPDM
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA
Possibile spessore del vetro	DA 28 A 40
Tipologia di fermavetro	LISCIO (DESIGN A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	5 - 5
Profondità di base del telaio	70
Sezioni del telaio	70 x 68
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4/18 ARGON/33.1 BE x F 33.1/15 ARGON/33.1 BE x PF
Canalina	Warm Edge GRIGIO O NERO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO BIANCA, BRONZO, ARGENTO (SEGUE COLORE PROFILO)
Coperture standard	COPERTURE BIANCHE, CROMO SATINATO, MARRONE (SEGUONO COLORE PROFILI)
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	TUTTI
Consegna Smart	SI (SU ELLE o ZETA 50 E ANTA LISCIA)
Prestazioni nodo Uf	1,4 STANDARD 1,2 CON SPUGNA