

PVC

Total Light

ergo
SPAZI DA VIVERE
Marchio di LAVORAZIONE ARTISTICA LEGNO



Stile snello elegante e raffinato



Finestre

-  Lato esterno tutto vetro
-  Triplo vetro di serie
-  Design minimale
-  Massima resa di luce nell'ambiente


PVC

Total Light

ergo
SPAZI DA VIVERE
Marchio di LAVORAZIONE ARTISTICA LEGNO



Finestre

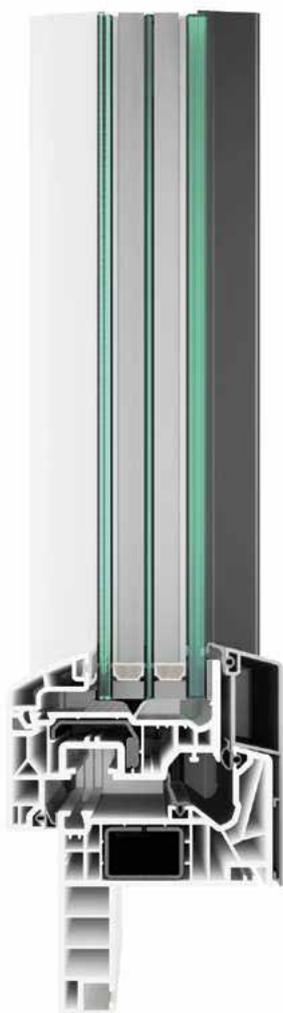

-  Tenuta al vento C4

-  Isolamento acustico fino a 42 db

-  Trasmittanza nodo anta/telaio 1.1 W/(m²K)

-  Canalina Warm Edge o Super Spacer

-  Tenuta all'acqua E750


-  Guarnizioni n.1 in TPE e n.2 in EPDM

-  Profondità telaio 86 mm

-  Tenuta all'aria 4

-  Spessore vetro fino a 46 mm



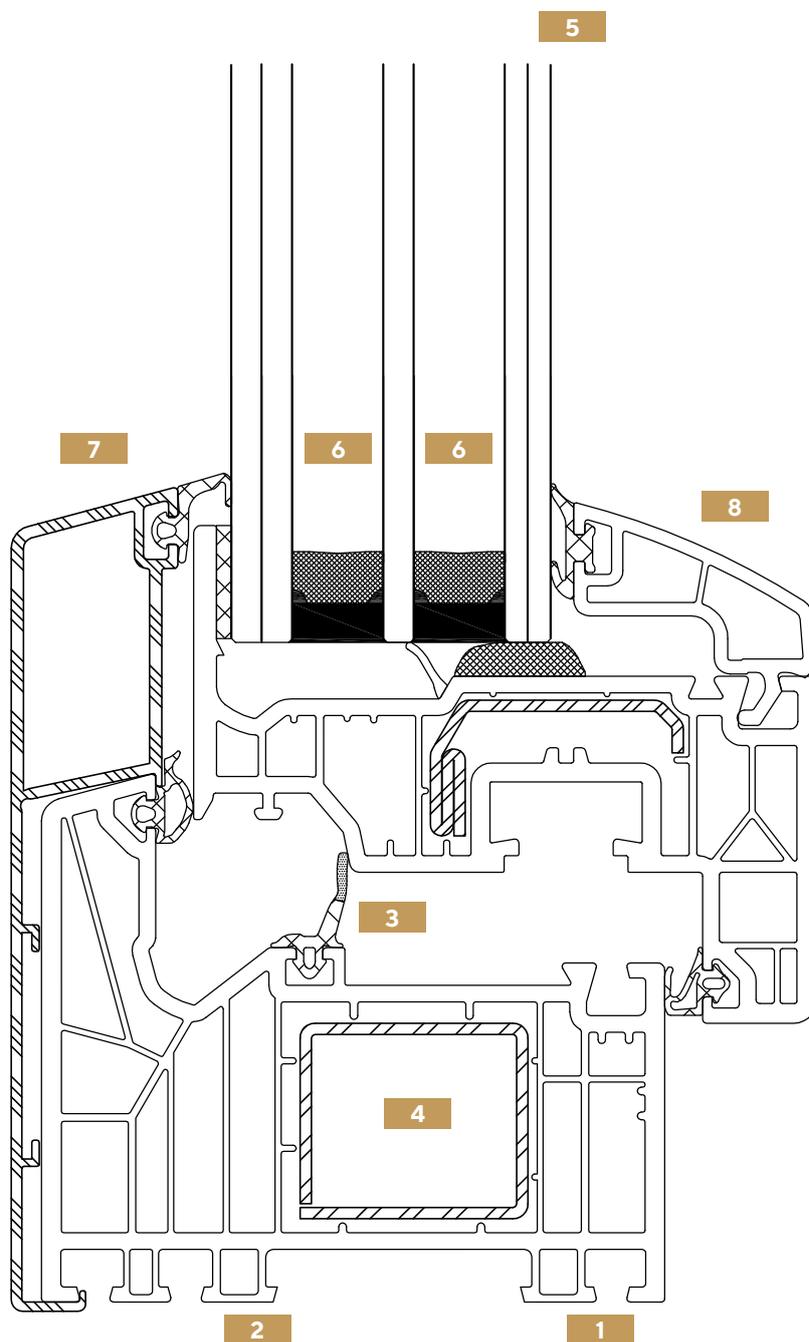

1 Telaio totale da 86 mm

2 Struttura a 7 camere

3 Guarnizione centrale in TPE con sistema a giunto aperto. Due guarnizioni in EPDM da 5 mm che permettono una chiusura armoniosa dell'infixo ed una tenuta termica stabile nel tempo

4 Profili di rinforzo in acciaio zincato di diverse sagomature e di diversi spessori in base alle dimensioni degli infissi

5 Possibilità di alloggiare vetrocamera con spessori da 40 a 46 mm con la possibilità di raggiungere elevati ed eccellenti performance di isolamento termico e acustico. Triplo vetro con doppia camera di serie.

6 Canalina a bordo caldo Warm Edge o Super Spacer di serie

7 Anta a scomparsa

8 Fermavetro a scelta Design o Liscio

PVC

Total Light



Alcune combinazioni possibili anta e telaio



Telaio ad Elle
vista interna ed esterna





Tabella tecnica riassuntiva

Caratteristiche anta	LISCIA
Guarnizioni	2 EPDM PIÙ 1 TPE
Posizione delle guarnizioni	UNA SU TELAIO PIÙ UNA SU ANTA PIÙ PINNA CENTRALE SU TELAIO
Possibile spessore del vetro	DA 40 A 46
Tipologia di fermavetro	DESIGN (LISCIO A RICHIESTA)
Camere del telaio - Camere dell'anta	7 - 6
Profondità di base del telaio	86 (COMPRESO ALLUMINIO)
Sezioni del telaio	86 x 109 (COMPRESO ALLUMINIO)
Ferramenta montata	MAICO TRICOAT-EVO
Tipi di apertura standard e relative opzioni di apertura	ANTA/RIBALTA CON MICROVENTILAZIONE E FERMO ANTIVENTO
Chiusura anta semifissa	ASTA A LEVA
Vetrocamera standard	4 BE/12 ARGON/4 EXTRA CHIARO/14 ARGON/33.1 BE x F 33.1 BE/12 ARGON/4 EXTRA CHIARO/12 ARGON/33.1 BE x PF
Canalina	Super Spacer GRIGIO (SEGUE COLORE PROFILO)
Maniglia Standard	MODELLO ATLANTA SECUSTICK IN ALLUMINIO BIANCA
Coperture standard	COPERTURE BIANCHE
Soglia in alluminio	COLORE CROMO SATINATO A TAGLIO TERMICO
Tipologie e disponibilità colori	SOLO WS BIANCO IN PASTA
Consegna Smart	NO
Prestazioni nodo Uf	1,10